

KYO 300



A KYO 300 a KYO termékcsalád zászlóshajója. Rugalmassága és kiváló, feladatra szabhatósága teszi páratlanná ebben a szegmensben.

A tökéletes választás bármely betörés jelzési és automatizálási feladat megoldására. A luxuslakástól kezdve az irodai alkalmazáson keresztül, a pénzügyi felhasználásig minden területen a maximumot nyújtja. A KYO 300 megalkotásával a Bentel Security a vagyonvédelmi berendezések fejlesztésében kivívott pozícióját kívánta megszilárdítani, ezeknek az előremutató megoldásoknak a kifejlesztésével.

A KYO 300 alaphelyzetben 8 bemenetet tartalmaz, melyek legfeljebb 32 darab, hatbemenetű zónabővítővel (192 bemenet), továbbá kezelőbillentyűzetenként 2 bemenettel (64 zóna), illetve 32 vezeték nélküli zónával összesen 196-ig bővíthető. Minden bemenet riasztási, vagy vezérlési célokra is alkalmazható és teljesen programozható. A huroktípusok 7 lehetőség közül választhatók ki (NC, NO, EOL, DEOL, stb.), és egyedülálló módon, saját küszöbértékek is megadhatók a különböző zónaállapotoknak megfelelően. Emiatt nagybiztonságú helyekre is telepíthető, vagy már létező, eltérő értékű lezáró-ellenállásokat alkalmazó központ is lecserélhető vele.

A KYO 300 rendszer 32 egymástól teljesen független területet (partíciót) kezel. Minden területen alkalmazhatók Teljes, Részleges és Késleltetés nélküli részleges bekapcsolási módok, sőt előre kialakítható ezek kombinációja is, négyféle bekapcsolási sablonnal.

A rendszer mind magyar nyelvű LCD-kijelzős kezelőbillentyűzetről, mind telefonról kódokkal, vagy elektronikus kulcsolvasókról (proxi) kulcsokkal, és / vagy kártyákkal működtethető.

A bővítőeszközök csatlakoztathatóságát két, egyenként 500 méterig nyújtható, négyvezetékű, buszos illesztőfelület segíti.


A beépített digitális kommunikátor legfeljebb 50 telefonszámra küldhet 17 formátumban jelentéseket (CONTACT ID, SIA, CESA, TELEMAR, Telim, 4+2-es, különböző sebességű protokollok, stb.).

A K3VOX modult beépítve akár beszédüzenetek is küldhetők a számokra.

Összesen 8 percnyi beszéd rögzíthető, 64 üzenet formájában, négyféle minőségi beállítás közül választhatva.

A panel automatizálási célokra is alkalmas a beépített, több évre előre programozható időzítője segítségével.

A programozás akár a menüvezérelt billentyűzetről, akár számítógépről, közvetlen RS 232-es kapcsolattal elvégezhető.

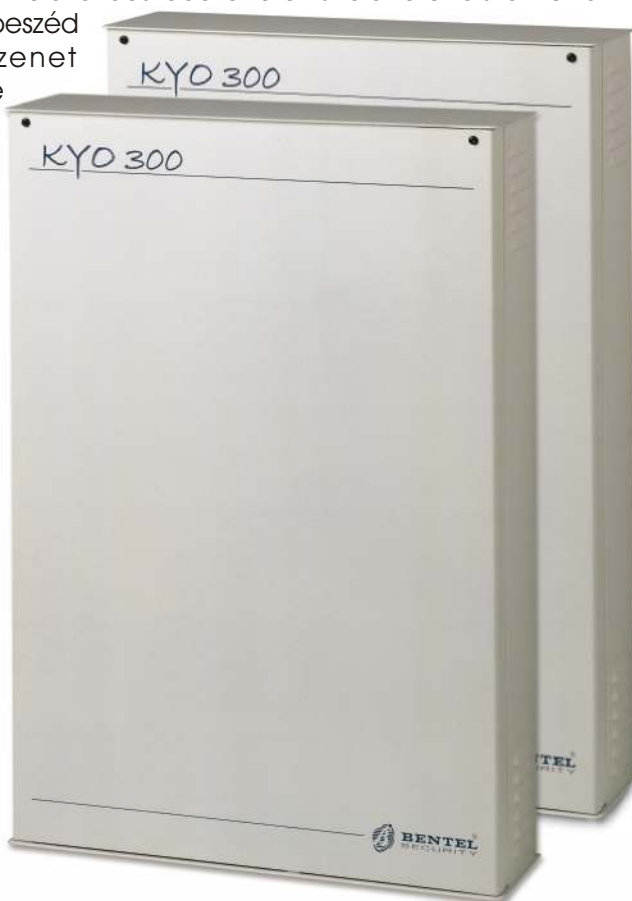

MIA/D



ECLIPSE
SAT



PROXI
PROXI-CARD



M-IN/6



M-OUT/6



VECTOR RX
AMC 10
AMD 10
ARC 10
ASD 10
AGD 10



K3/VOX



VOX/REM



B-MOD
B-MOD RX



Általános jellemzők

- Alaphelyzetben 8 zónás, 296-ig bővíthető panel
- 24 órás, közös zóna (nem programozható)
- Minden zónához tápkimenet tartozik
- 3 relékimenet (NO, NC), 3 A terhelhetőséggel
- 3 nyitott kollektorú kimenet, 1 A terhelhetőséggel
- Legfeljebb 102 kimenet, 6-os kimenetbővítővel
- Legfeljebb 32 billentyűzet, 2 zónabemenettel
- Magyar nyelvű menü és elnevezések a kezelőn
- Legfeljebb 32 kulcs- és kártyaolvasó (proxí)
- Legfeljebb 32 vezeték nélküli eszköz
- Legfeljebb 16 rádiós, kézi adó (4 gombos)
- 32 független terület (partíció) kezelése (önálló ügyfélkódok, teljes, vagy részleges bekapcsolás)
- Hétféle huroktípus
- Zónaállapotokhoz illeszthető, egyedileg beállítható küszöbszint minden bemeneten
- Küszöbszint meghatározása az LCD kijelzőn
- Állandó, vagy szaggatott kimenet működtetés, a szaggatás egyedi beállításával
- 200 felhasználói kód (4, 5, vagy 6 számjegy)
- 16 egyedileg beállítható jogosítvány a kódokhoz
- Négyféle beállítható bekapcsolási séma a kezelőkhöz
- Kétféle beállítható bekapcsolási séma az olvasókhöz
- 500 kulcs és / vagy kártya kezelése
- 10 000 bejegyzéses, kezelőn is megtekinthető, részletes eseménynapló
- Beállítható eseményszűrés
- 3177 eseményhez rendelhető jelentés
- 32 egyedileg beállítható esemény (két esemény bekövetkeztekor keletkező események)
- Két darab, 4 vezetékes illesztő busz (500-500 m)
- Jelzés, ha területeket egy ideje nem kapcsolják be
- Jelzés, ha egy ideje nincs aktivitás a zónán
- Szabadon területekhez rendelhető billentyűzetek, kódok, olvasók, kulcsok, kimenetek, időzítők
- Területenként napi 4 ki- és bekapcsolás 16 beállítható séma szerint
- A beállított ünnepnapok automatikus kezelése
- Téli-nyári időszámítás EU szabványos kezelése
- Az időzítő napi, heti, havi, éves bontásban állítható be
- Önélesedés előjelzése, beállítható késleltetéssel
- Időkeret hosszabítási lehetőség
- Kimenetek önálló vezérlése az időzítések szerint
- Kódok, kulcsok, kártyák időzítő általi letiltása
- 50 telefonszám a beépített kommunikátorokhoz
- 17 féle jelentési formátum (CONTACT ID, SIA, 4+2, stb.)
- Beállítható tesztjelentés
- Visszahívási funkció (Távszervizhez)
- Dupla hívási funkció (Távszervizhez)
- Telefonvonal ellenőrzése
- Beszédüzeneti lehetőségek K3/VOX modul beépítésével
- 64 üzenet, legfeljebb 8 perc hosszúságban
- Négyféle beszédregisztrációs minőség
- Folyamatos, megadott eseménykor leálló hangrögzítés
- Billentyűzetről felvehető, lejátszható hangjegyzet
- 32 zóna állapottaihoz két-két üzenet rendelhető, melyeket telefonos állapotlekérdezéskor játszik le
- A beszédmodul beépítése után telefonos (DTMF) távvezérlési lehetőség (ki- bekapcsolás, állapotlekérdezés, behallgatás, riasztástörítés, stb.)
- Windows-os, magyar nyelvű programozói szoftver
- Bekötéskor leszedhető sorkapcsok
- 5 A-es kapcsolóüzemű táp, az akku hővédelemével
- Tápbővítés legfeljebb 8 tápállomással (17 Ah / db)
- Fémdoboz, 17 Ah akku számára kialakított helyel

Termékkódok

KYO 300

Alaphelyzetben 8 zónás, 296-ig bővíthető panel, 5 A-es kapcsolóüzemű táppal, fémdobozban, 17 Ah akku számára kialakított helyel (akku nélkül)

MIA/D

Szöveges, LCD-kijelzős billentyűzet

ASNC

Hátlapkapcsoló MIA billentyűzethez

ECLIPSE

Elektronikus kulcsolvasó

PROXI

Időjárásálló, felületi kulcs- és kártyaolvasó

SAT

Elektronikus kulcs

PROXI-CARD

Proxi kártya

M-IN/6

6 bemenetű bővítőegység

M-OUT/6

6 kimenetű bővítőegység

VECTOR/RX

ARC10

AMD10

AMC10

ASD10

AGD10

K3/VOX

VOX/REM

B-MOD

B-MOD/RX

Vezeték nélküli vevő - 32 rádiós eszköz

4 nyomógombos, rádiós kézi adó

Kisállat-védett rádiós passzív infra

Rádiós nyitásérzékelő, bemenettel

Rádiós optikai füstérzékelő

Rádiós akusztikus üvegtörésérzékelő

Beszédmodul (64 üzenet, 8 perc szöveg)

Mikrofon, hangszóró bővítőegység

Távprogramozó modem

Távfelügyeleti vevő (magyar nyelvű

szoftverrel, ikonos, térképes grafikus

felülettel) és távprogramozó modem